



PHX

- Hydraul. variable Klappung jeder Seite (auch einseitig 1/4 Klappung)
- Hydraul. Hangausgleich



PHA

- Paketklappung
- Einzelne Klappung jeder Seite
- Hydraul. Hangausgleich
- Elektr. Ölhydrauliksteuerung



H

- Mechanische Klappung
- Mechanischer Hangausgleich
- Hydraul. Höhenverstellung



PHB

- Hydraul. variable Klappung jeder Seite (auch einseitig 1/4 Klappung)
- Hydraul. Hangausgleich
- Elektr. Ölhydrauliksteuerung



PHN

- Hydraulisch abhängig Klappung
- Hydraul. Hangausgleich




	1 000 l	1 500 l	2 000 l
H	15-16-18 m	15-16-18 m	15-16-18 m
PHX	15 m	15 m	15 m
PHA	15 m	15 m	15 m
PHN	X	15-16-18 m	15-16-18-20-21 m
PHB	X	15-16-18 m	15-16-18-20-21 m

Goliat Plus



Goliat Plus:

- Kapazität 2500-6000 l
- Hydraulisches Gestänge 18 - 36 m
- Reichhaltige Serienausrüstung
- Elektrische Öl und Zentralsteuerung



KFMR KRUKOWIAK

Kujawska Fabryka Maszyn Rolniczych Sp. z o.o.
 ul. Kolejowa 54, 87-880 Brześć Kujawski POLSKA
 tel. +48 54 231 06 26 Fax. +48 54 252 10 54
 www.krukowiak.com.pl
 poczta@krukowiak.com.pl
 export@krukowiak.com.pl

Autorisierte Händler:

KFMR KRUKOWIAK




Apollo

1 000 - 1 500 - 2 000 l

Anhängespritzen Apollo



PHX

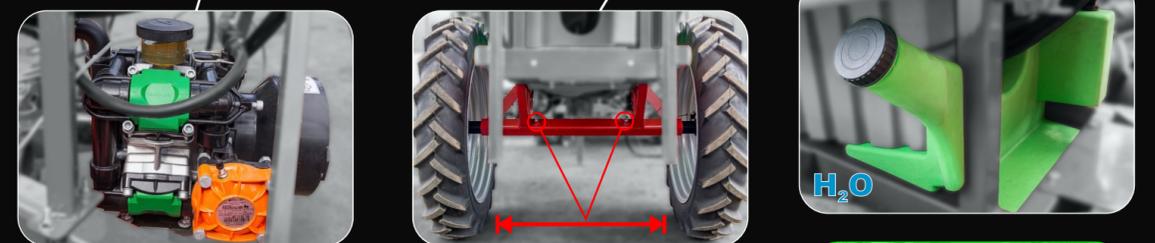

H₂O

- Standardausrüstung:**
- Manuelle Ventile mit Druckkompensation
 - Behälter aus Polyethylen 3 in 1
 - Einspülvorrichtung im Filtersieb
 - Fünffacher Düsenkörper
 - Unterlenker-Aufhängung (einstellbare Länge) für mechanische Nachlauf - Lenkung
 - Einstellbare Spurweite
 - Radgröße 9,5x32"
 - Beleuchtungsanlage
 - Kardanwelle



option

Zusatzausrüstung:

<p>Computer ARAG BRAVO 180S - Flüssigkeitskontrollsystem (auch mit Steuerhydrauliksystem) - Vollautomatische Dosierung - Einfaches Menü in verschiedenen Sprache - Hohe Funktionalität zu einem optimalen Preis</p>	<p>Nachtbeleuchtung - LED-Leuchten</p>
<p>Computer ARAG BRAVO 300S - Flüssigkeitskontrollsystem (auch mit Steuerhydrauliksystem) - Vollautomatische Dosierung - Große Übersichtsanzeige - Einfaches Menü in verschiedenen Sprachen</p>	<p>Hydrantanschluss mit Filter - Mit Rückschlagventil</p>
<p>Computer ARAG BRAVO 400S - Hydraulik und Flüssigkeitskontrollsystem - GPS-Steuerung - Vollautomatische Dosierung - Große farbige Übersichtsanzeige - Möglichkeit, mit dem SeleTRON System zu arbeiten</p>	<p>Verschiedene Arten von Düsen: - Injektor, Doppelfachstrahl usw. - Aus Kunststoff, Keramik oder Edelstahl - Nur von namhaften Herstellern: Lechler, Teejet - Eine Vielzahl von Größen der Düsen</p>
<p>Elektrische Zentral Steuerung - Kontrolle über alle Flüssigkeit Funktionen von der Schlepper Kabine mit einem speziellen Panel - Drucksteuerung - Ein- und Ausschalten der einzelnen Teilbreiten</p>	<p>AHL Ausbringung - Angepasstes Flüssigkeitssystem über Düsenköpfe oder Schläuche</p>
<p>Teilbreite filtern - Zusätzliche Filterung von Arbeitsflüssigkeit - Einfache Reinigung - Empfohlen für Doppelfachstrahldüsen</p>	<p>Elektrische Ölsteuerung - Steuerung aller hydraul. Funktionen aus Schlepperkabine - Standard für die Gestänge-Typen PHA und PHB</p>
<p>Befülleinrichtung von POLMAC - Einfache und präzise Einspülung der Chemikalie - Saugrohr zum Ansaugen der Chemikalie - Kanisterspüle - Regulierbarer Betriebsdruck</p>	<p>Kotflügel - Aus Kunststoff (permanent)</p>



PHN



	1 000	1 500	2 000
Pumpe	151 l/min	171 l/min	205 l/min
Teilbreiten	5		
Leistungsbedarf	> 48 PS		> 62 PS
Spur von Rädern	H, PHX, PHA	135 - 180 cm	
	PHN, PHB	X	150 - 180 cm



PHA