

Zusatzrüstung :



- Computer ARAG BRAVO 300S
- Flüssigkeitskontrollsystem (auch mit Steuerhydrauliksystem)
 - Vollautomatische Dosierung
 - Große und übersichtliche Anzeige
 - Einfaches Menü in verschiedenen Sprachen



- Automatische Positionskorrektur des Gestänge DEVERIX
- abhängig von der Anzahl von Sensoren, automatische Höheneinstellung, Neigung und variabler Geometrie von Gestänge
 - Konstante Einhaltung der Arbeitshöhe




- Computer ARAG BRAVO 400S
- Hydraulik und Flüssigkeitskontrollsystem
 - GPS-Steuerung
 - Vollautomatische Dosierung
 - Große farbige Übersichtsanzeige
 - Möglichkeit, mit dem SeleTRON System zu arbeiten



- Verschiedene Arten von Düsen:
- Injektor, Doppelfachstrahl usw.
 - Aus Kunststoff, Keramik oder Edelstahl
 - Nur von namhaften Herstellern: Lechler, TeeJet
 - Eine Vielzahl von Größen von Düsen



- Ein/Aus einzelnen Düsen - SeleTRON
- Automatischer Düsenverschluss bei GPS
 - Steuerung bis 96 Düsen
 - Fünf- oder Einfache Düsenköpfe
 - Arbeitet mit BRAVO 400S



- Zirkulation (Kreislauf) der Flüssigkeit
- Es unterhält eine ständige Zirkulation der Flüssigkeit im gesamten System
 - Es ermöglicht Ihnen Sprühen, "sofort" zu starten
 - Erhöht die Sprühenauigkeit




- Teilbreite filtern
- Zusätzliche Filterung von Arbeitsflüssigkeit
 - Einfache Reinigung
 - Empfohlen für Doppelfachstrahldüsen



- Zusatzrüstungen für Computer:
- Halter mit Saugnapf
 - Sensoren: Flüssigkeitspegelsensor im Tank, Ölstandsensoren in Pumpe, Drucksensoren usw.
 - Videokameras



KFMR KRUKOWIAK

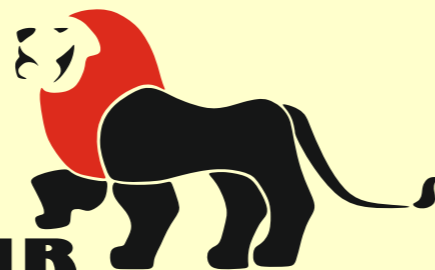

KFMR KRUKOWIAK




Kujawska Fabryka Maszyn Rolniczych Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 54, 87-880 Brześć Kujawski POLSKA
tel. +48 54 231 06 26 Fax. +48 54 252 10 54
www.krukowiak.com.pl
poczta@krukowiak.com.pl
export@krukowiak.com.pl

Autorisierte Händler:


Orion

2 500 - 3 000 l

Anhängespritzen Orion

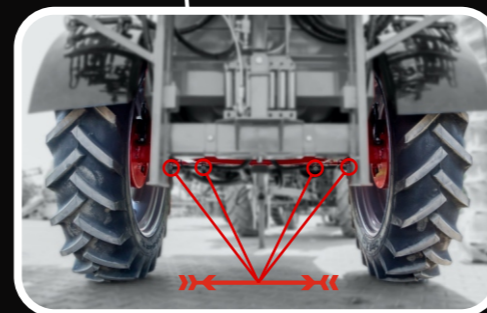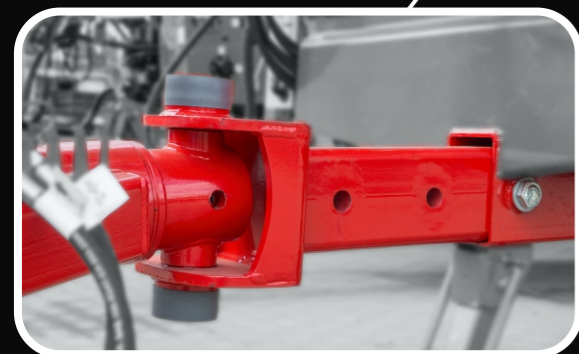

- Standardausrüstung:**
- Elektrische Zentral Steuerung
 - Voll Hydraulisches Gestänge (Klappung, Hebung, Stabilisierung)
 - Befülleinrichtung von POLMAC
 - Fünffacher Düsenkörper
 - Ital. Pumpe COMET
 - Innenreinigungstrudeldüse
 - Behälter aus Kunststoff
 - Hand- und Frischwasserbehälter
 - Beleuchtungsanlage
 - Unterlenker-Aufhängung (einstellbare Länge) für mechanische Nachlauf - Lenkung
 - Einstellbare Spurweite
 - Vollhydraulische Gestängeklappung (variabel auf jeder Seite)
 - Kotflügel
 - Druckluftbremsen
 - Kardanwelle



typ	l	m	I/min
P	2 500	18-21	235
H	3 000		265
N	3 000		265
P	2 500		235
H	3 000		265
B	3 000		265